


Attacco/Cap

E27

Per lampade ad incandescenza di impianti in serie
For incandescent lamps for systems connected in series

ART. 090

Con dispositivo doppio di chiusura del circuito
With double circuit locking device

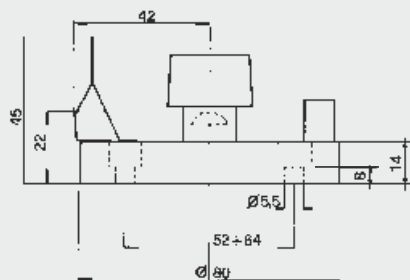

Dati tecnici

- Basetta in porcellana
- Virola in ottone pressofuso nichelato
- Contatti in ottone nichelato
- Molla del contatto centrale in acciaio inox
- Morsetti a bussola in ottone nichelato idonei per fili $1 \div 4 \text{ mm}^2$
- Tensione nominale: 250 / 500 V
- Corrente nominale: 4A
- Peso: 214 gr.

Nota

Portalamпада non protetto, in cui la protezione dai contatti accidentali, così come le distanze in aria e superficiali verso le parti attive, devono essere rispettate in fase di montaggio nell'apparecchio d'illuminazione.

CE


Technical data

- Porcelain base
- Bulb screw base made of die-cast, nickel-plated brass
- Nickel plated brass contacts
- Central contacts spring made of stainless steel
- Connector terminals made of nickel-plated brass, suitable for leads $1 \div 4 \text{ mm}^2$
- Nominal voltage: 250 / 500 V
- Nominal current: 4A
- Weight: 214 gr.

Notes

Non-protected lampholder. Protection against involuntary contact, the distance in the air and the superficial distance from active parts must be taken into consideration during the mounting phase into the luminaire.

ART. 090/P



Portalamпада assemblato con raccordo in alluminio pressofuso (ns. art. 0150). Filetto femmina da 3/8" G con vite di bloccaggio Tige. Peso: 231 gr.

Lampholder assembled with die-cast aluminium jumper connection (our art. 0150). 3/8" G Female thread with Tige blocking screw. Weight: 231 gr.

CE