


DISPOSITIVI DI CONNESSIONE

Idonei al collegamento di conduttori rigidi e/o flessibili senza particolare preparazione


CONNECTING DEVICES

Suitable for connections of rigid and/or flexible cables without particular preparation


ART. 0144-1

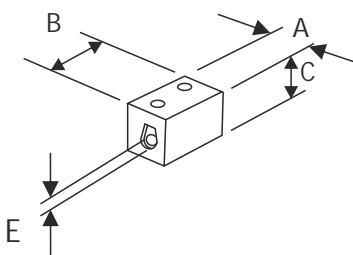

ART. 0144-2 0143-2 0142-2 0141-2

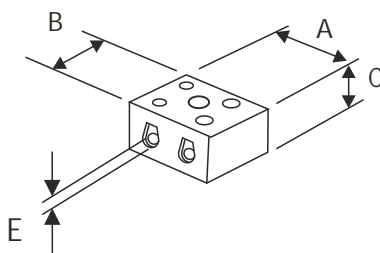

ART. 0144-3 0143-3 0142-3 0141-3

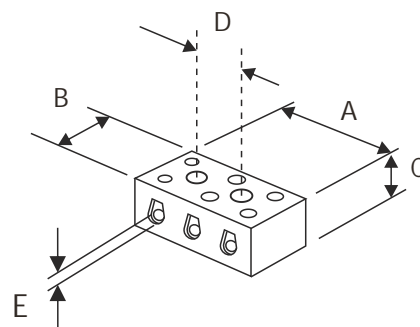

DATI TECNICI:

- Corpo in steatite
- Morsetti a bussola in ottone
- Viti in acciaio zincato
- Tensione nominale : 400V
- Temperatura di esercizio : 300° C
- Sedi di fissaggio x viti M4 UNI 7687 / DIN 7985
- NORME DI RIF. : CEI EN 60998 - 1
CEI EN 60998 - 2 - 1

NOTE:

Per le loro distanze superficiali ed in aria sono idonei al montaggio diretto in apparecchi di classe II

TECHNICAL DATA:

- Steatite body
- Brass connector terminals
- Galvanized steel screws
- Nominal voltage: 400V
- Working temperature: 300°C
- Fixing holes for screws: M4 UNI 7687 / DIN 7985
- Regulations reference: CEI EN 60998 - 1
CEI EN 60998 - 2 - 1

NOTE:

Thanks to their creepage and clearance distances they are suitable for the direct mounting on Class II devices.

Articolo Article	Poli Poles	Sez. Sect.	A	B	C	D	E	Peso Weight
	n°	mm ²	mm	mm	mm	mm	mm	gr.
0144.1	1	4	10	23	18,5		3,2	10
0144.2	2	4	22	23	18,5		3,2	21
0144.3	3	4	34	23	18,5	12	3,2	32
0143.2	2	6	24	23	21		4,1	27
0143.3	3	6	37	23	21	12,5	4,1	41
0141.2	2	10	28	27	24		5,4	43
0141.3	3	10	43	27	24	15	5,4	64
0142.2	2	16	30	29	26		6,5	52
0142.3	3	16	45	29	26	15	6,5	77